

90
LUXUSB

Li-Ion AkkuLEUCHTWEITE
BEAM RANGE
 100mBRENNDAUER
BURNTIME
UP TO 11hVDO
CYCLECOMPUTING**SIGMA-ELEKTRO GmbH**Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt / Weinstrasse
Germanywww.vdocyclecomputing.com**EU-Konformitätserklärung**

Wir, SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr.-Julius-Leber-Straße 15, 67454 Neustadt / Weinstrasse, Germany, erklären, dass sich die ECO LIGHT M90 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU und RoHS Directive 2011/65/EU befinden.

Sie finden die Konformitäts-Erklärung unter folgendem Link:
ce.cycleparts.de/ecolightm90

EU-Declaration of Conformity

We, SIGMA-ELEKTRO GmbH, Dr.-Julius-Leber-Straße 15, 67454 Neustadt / Weinstrasse, Germany, declare that the ECO LIGHT M90 complies with the fundamental requirements and other relevant regulations of Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU.


You can find the CE declaration at:
ce.cycleparts.de/ecolightm90

CE Information

- EN** You can find the CE declaration at: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- DE** Sie finden die Konformitäts-Erklärung unter folgendem Link:
ce.cycleparts.de/ecolightm90
- FR** Vous trouverez la déclaration CE à l'adresse : ce.cycleparts.de/ecolightm90
- IT** La dichiarazione CE è disponibile all'indirizzo: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- ES** Puede encontrar la declaración de conformidad CE en: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- PT** Poderá encontrar a declaração CE em: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- NL** U kunt de CE-certificering vinden op: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- PL** Deklaracja CE znajduje się na stronie: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- CZ** ES prohlášení najdete na adrese: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- DK** Du kan finde EF-overensstemmelseserklæringen på: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- FI** CE-vakuutus on luettavissa osoitteessa: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- NO** Du finner CE-deklarasjonen under: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- SE** Du kan hitta CE-deklarationen under ce.cycleparts.de/ecolightm90
- RU** Декларацию о соответствии нормам ЕС Вы можете найти по адресу:
ce.cycleparts.de/ecolightm90
- HU** A CE megfelelőségi tanúsítvány a ce.cycleparts.de/ecolightm90 oldalon található.
- TR** AT uygunluk beyanını ce.cycleparts.de/ecolightm90 adresinde bulabilirsiniz.
- RO** Declarația de conformitate CE poate fi găsită la: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- BG** CE декларацията можете да намерите на: ce.cycleparts.de/ecolightm90
- SI** Izjavo CE najdete na ce.cycleparts.de/ecolightm90
- SK** ES vyhlásenie nájdete na adrese: ce.cycleparts.de/ecolightm90



2 Installation / Montage / Montage / Montaggio / Montaje / Montagem / Montage / Montaż

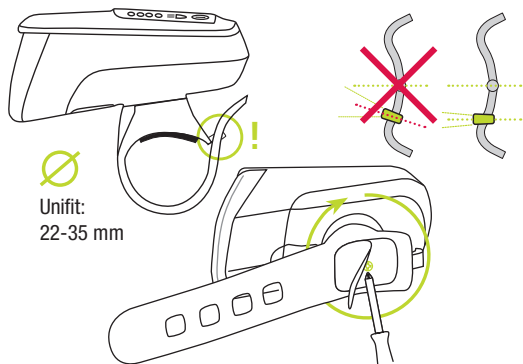


Anbauhöhe der Frontlampe: min. 400 mm und max. 1200 mm über der Fahrbahn. Stellen Sie die Fahrradlampe so ein, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Der Scheinwerfer muss fest mit dem Rad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.

Mounting height for front light: min. 400 mm and max. 1200 mm above the roadway. Adjust the front light so that other road users are not dazzled. The headlight must be securely attached to the bike and it must be ensured that the distribution of light is not obstructed.



2 Mode / Modus / Mode / Modo / Modo / Modo / Mode / Tryb




SCHALTER BUTTON

- 1 x click = on/high (90 LUX)
- + 1 x click = mid (65 LUX)
- + 1 x click = low (40 LUX)
- + 1 x click = eco (15 LUX)
- + 1 x click


+ Long click (2 sec) = off

Die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein!
Do not cover the rear light!

3 Battery indicator / Akku Indikator / Indicateur de batterie / Indicatore della batteria / Indicador de bateria / Batterij-indicator / Wskaźnik baterii

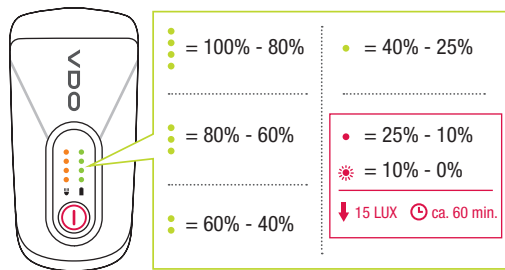

4 Indication / Indikation / Indication / Indicazione / Indicación / Aanwijzing / Wskazanie

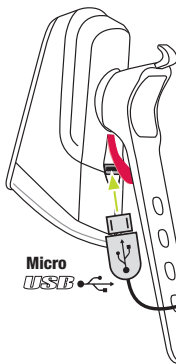

Achten Sie bitte darauf, dass die rotmarkierte Abdeckung stets korrekt verschlossen ist. Please always keep the silicone plug closed after charging.

Eine Energieentnahme über den Micro-USB-Anschluss ist nicht möglich. Diese Lampe muss bei einer defekten Lichtquelle ausgetauscht werden. Energy extraction through the Micro USB port is not possible. These lamp needs to be replaced in case of defective light source.

Battery Rating
3.7V, 2000mAh

DC 5 V/
max. 1A
charger not incl.

5 Charging / Ladevorgang / Charge / Ricarica / Carga / Carregamento / Opladen / Ładowanie

Laden Sie nur bei 5°C bis 45°C Umgebungstemperatur auf. Please only charge at 5°C to 45°C ambient temperature.

